



Le spécialiste multi-marché
du rideau infrarouge

**NOTICE D'INSTALLATION
RÉGLETTE IP65 30W**

Référence	Description	Puissance	Longueur	Couleur	Luminosité
05104LED	Réglette LED avec connecteurs rapides	30W	1220mm	4000K	3000lm

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection : IP65 - IK07
- Alimentation du kit : 230V - 50Hz
- Durée de vie : 20 000h
- Longueur de la réglette : 1220mm
- Connecteurs sur réglette : connecteur femelle mobile à vis IP68



Attention:

Le système LED de ce luminaire est alimenté sous tension DC.
Ce produit n'est pas conçu pour être ouvert. Le raccordement électrique doit impérativement être réalisé par le connecteur extérieur.
Le raccordement de ce produit doit être effectuée par un personnel électricien qualifié.

PRÉCAUTIONS

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de la non observation des présentes instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en résulteraient directement ou indirectement.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, il convient de lire attentivement cette notice.

- L'installation doit être effectuée par un personnel électricien qualifié.
- Ne pas ouvrir le produit : Présence de tension DC
- Ce produit ne peut être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été conçu.
- Respectez la tension d'alimentation du produit.
- Lors de l'installation, vérifiez que les fils de branchements ne soient pas pincés, bloqués ou coupé.
- Nous recommandons de ne pas utiliser le produit si le câble d'alimentation est endommagé.
- Conformément à la directive 2002/96, ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet ménager mais doit être recyclé en fin de vie.

RACCORDEMENT



Figure 1

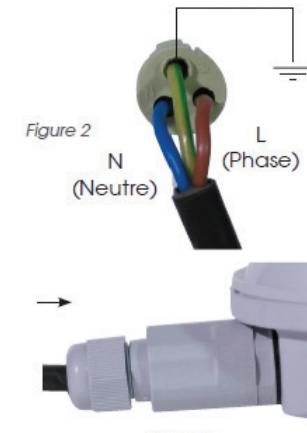


Figure 2



Figure 3


Figure 4

INSTRUCTIONS

- Passer votre câble à travers le connecteur (Figure 1)
- Dénuder et raccorder les fils en respectant les repères présents sur le connecteur (Figure 2)
- Repositionner la partie verte dans le connecteur jusqu'au clip prévu à cet effet
- Visser le connecteur mobile sur la partie mâle de la réglette (Figure 3)
- Veiller à serrer correctement le connecteur pour assurer l'étanchéité du produit (Figure4)

MONTAGE

1 Mesurer l'entraxe de la réglette

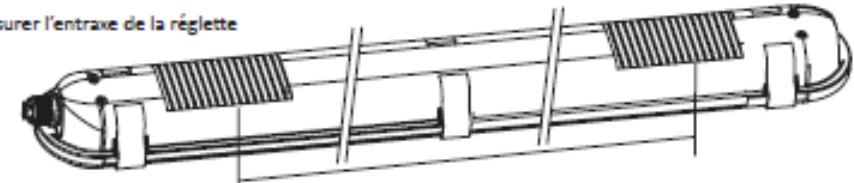

80L2060C : mini 285mm - max 435mm
80L3012C : mini 630mm - max 910mm

2 Percer le mur selon l'entraxe mesuré



Attention
Ne pas percer la réglette

3 Utiliser les crochets ainsi que les vis fournies pour fixer votre réglette au mur selon le modèle suivant :

