



WE CO

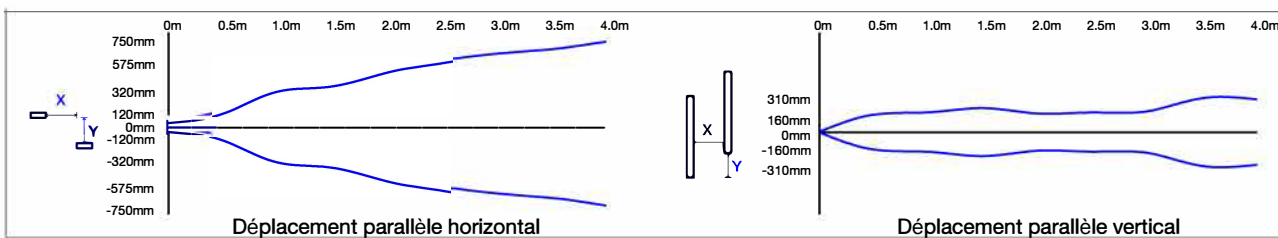

Signal de sortie	Contact relais : 1 NO & 1 NC		
Consommation	<=4w ou 100mA@24VDC		
Power supply voltage	230V		
LEDs in PWS	Green	Voyant d'alimentation	
	Red		Faisceau interrompus ou défaut système
			Normal
Câblage interne	Rouge	+	
	Noir	-	
	Jaune	Synchro	
	Vert	Sortie	
Normes	EN 81-20		
EMV - Emission	EN 12015		
EMV - Immunité	EN 12016		
QMS	ISO9001		
FMS	ISO14001		

WE CO

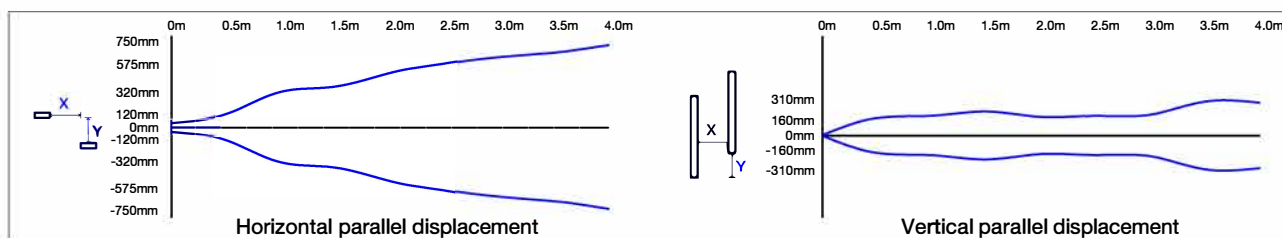

Signal output	Relay contact: 1 NO & 1 NC		
Power consumption	<=4w or 100mA@24VDC		
Power supply voltage	230V		
LEDs in PWS	Green	Power indicator	
	Red		Beams interrupted or system fault
			Normal
Internal wiring	Red	+	
	Black	-	
	Yellow	Synchro	
	Green	Output	
Norms	EN 81-20		
EMV - Emission	EN 12015		
EMV - Immunity	EN 12016		
QMS	ISO9001		
FMS	ISO14001		