
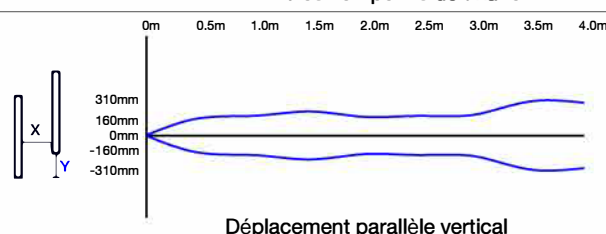
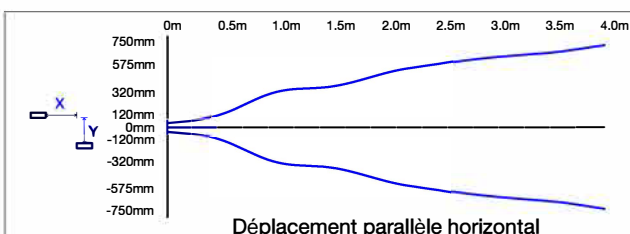
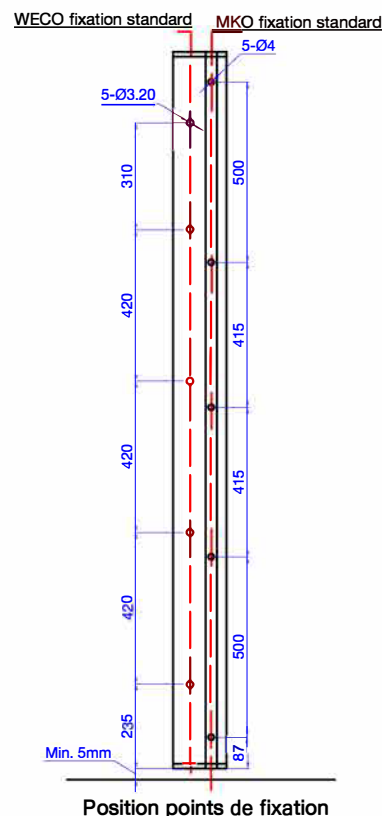



FICHE PRODUIT

RIDEAU INFRAROUGE

03.G5.N174.FED.230


WECO

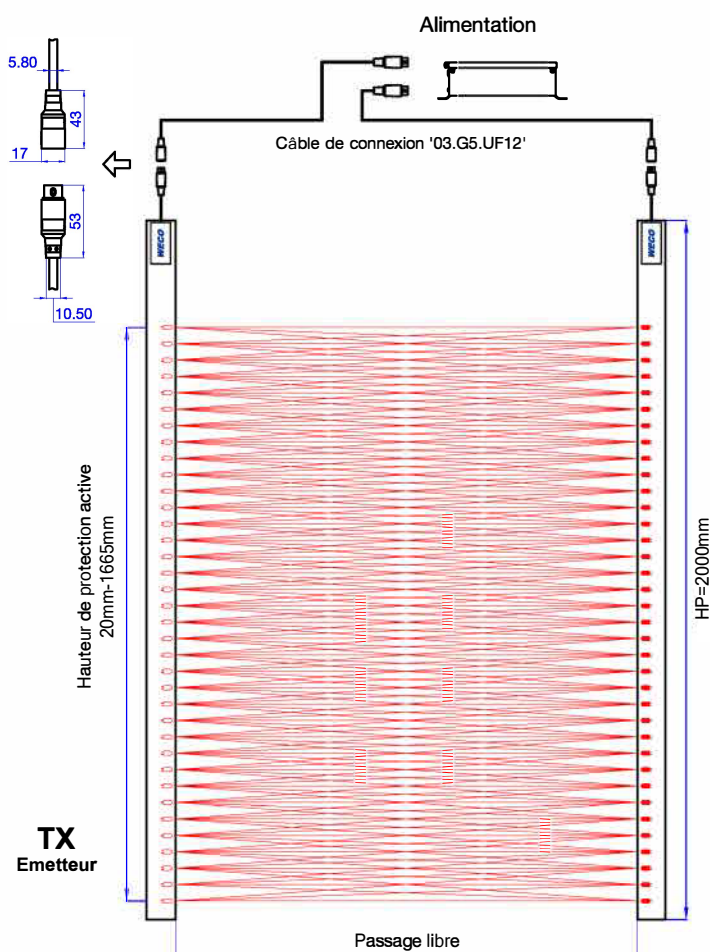

Nombre de faisceaux	174
Diodes	36
Passage libre	0mm - 4000mm
Faisceau le plus bas	20mm
Faisceau le plus haut	1665mm
Dist. entre les diodes	47.50mm
Temps de réponse	100ms
Immunité à la lumière	Sunlight immune
Hauteur du Profil (HP)	2000mm
Matériau du profil	Aluminium
Indice de protection	IP54
Température	-20°C to +65°C
Tolérance	Vertical: +/- 15mm (7°) Horizontal: +/- 3mm (5°)
LEDs RX	Jaune Rouge

Signal de sortie	Contact relais: 1 NO & 1 NC
Consommation	<=4w ou 100mA@24VDC
Power supply voltage	230V
LEDs alim.	Vert Rouge
Câblage interne	Rouge Noir Jaune Vert
Normes	EN 81-20
EMV - Emission	EN 12015
EMV - Immunité	EN 12016
QMS	ISO9001
EMS	ISO14001

WE*CO*

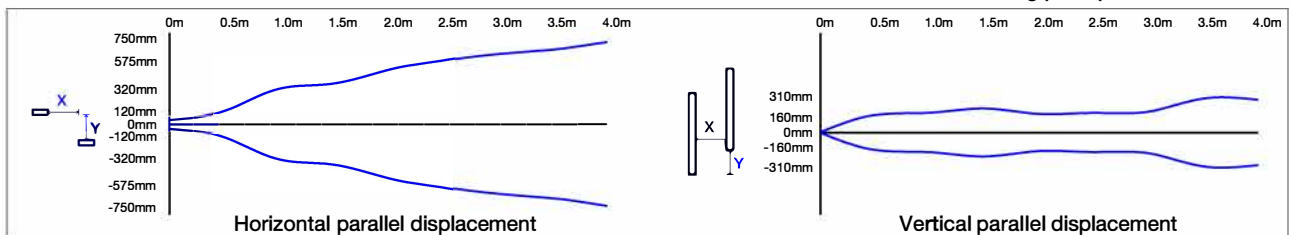

Signal output	Relay contact: 1 NO & 1 NC	
Power consumption	<=4w or 100mA@24VDC	
Power supply voltage	230V	
LEDs in PWS	Green	Power indicator
	Red	 Beams interrupted or system fault  Normal
Internal wiring	Red	+
	Black	-
	Yellow	Synchro
	Green	Output
Norms	EN 81-20	
EMV - Emission	EN 12015	
EMV - Immunity	EN 12016	
QMS	ISO9001	
FMS	ISO14001	