


FICHE PRODUIT



RIDEAU INFRAROUGE

03.G5.N174.FX6.230

WECO

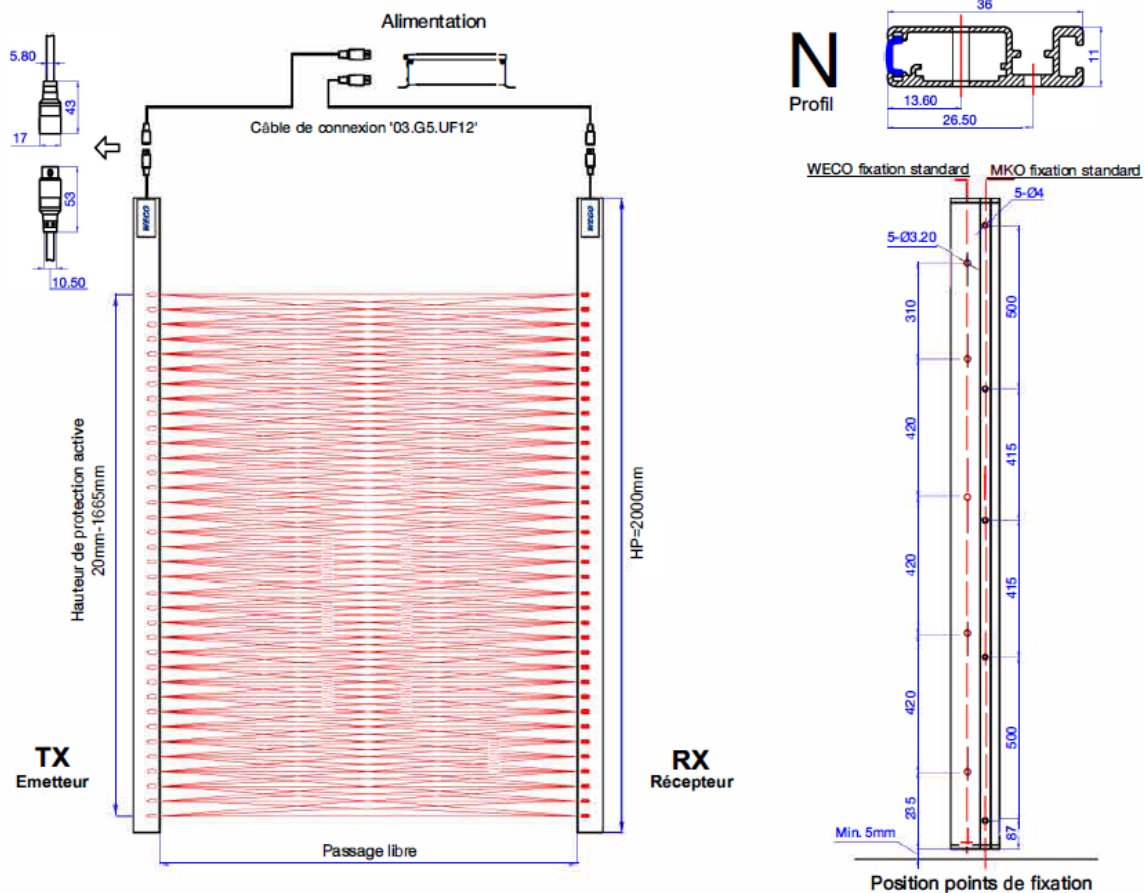

Configuration du boîtier d'alimentation

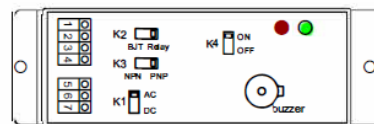

K1 Réglage de l'entrée de tension

AC AC in DC DC in

K4 Réglage du buzzer

ON Buzzer on OFF Buzzer off

LED Rouge	☒	Faisceau obstrués ou défaut du système	LED Vert	☒	Power on
	☐	Normal		☐	Power off

K2 Sélectionner la sortie relais

K3 Sélectionnez la sortie transistor NPN ou PNP

Modèle de sortie	K2	K3	K1
Sortie relais	Relais	N/A	AC
Sortie relais	Relais	N/A	DC
Transistor NPN	BJT	NPN	DC
Transistor PNP	BJT	PNP	DC

ⓘ Le modèle de sortie transistor ne fonctionne que lorsque 'DC in' est sélectionné !

Nombre de faisceaux	174
Diodes	36
Passage libre	0mm - 4000mm
Faisceau le plus bas	20mm
Faisceau le plus haut	1665mm
Dist. entre les diodes	47.50mm
Temps de réponse	100ms
Immunité à la lumière	Sunlight immune
Hauteur du Profil (HP)	2000mm
Matériau du profil	Aluminium
Indice de protection	IP54
Température	-20°C to +65°C
Tolérance	Vertical: +/- 15mm (7°) Horizontal: +/- 3mm (5°)
LEDs RX	Jaune Rouge
	Voyant d'alimentation Faisceau interrompus ou défaut système Normal


Signal de sortie	Contact relais: 1 NO & 1 NC
Consommation	<=4w ou 100mA@24VDC
Power supply voltage	230V
LEDs alim.	Vert Rouge
	Voyant d'alimentation Faisceau interrompus ou défaut système Normal
Câblage interne	Rouge Noir Jaune Vert
	+ - Synchro Sortie
Normes	EN 81-20
EMV - Emission	EN 12015
EMV - Immunité	EN 12016
QMS	ISO9001
EMS	ISO14001

DATASHEET


DOOR DETECTOR

03.G5.N174.FX6.230

WECO

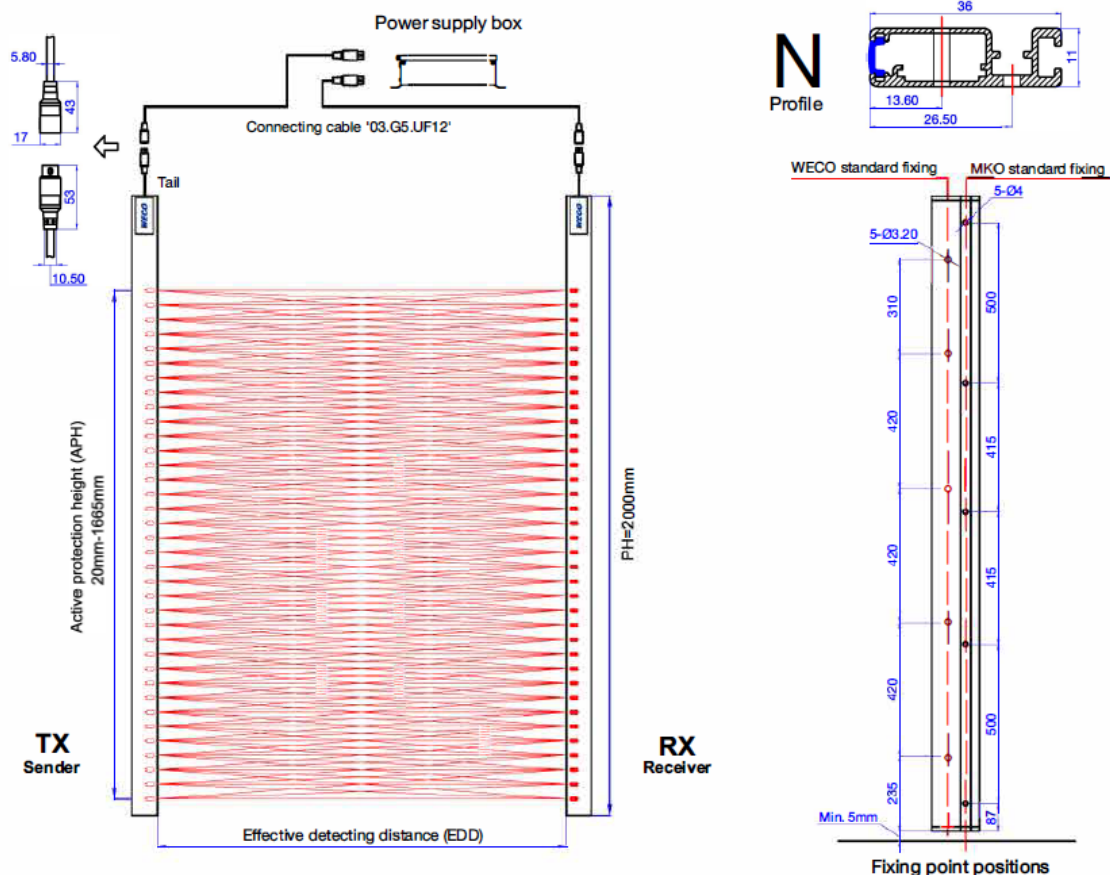

Power supply box settings

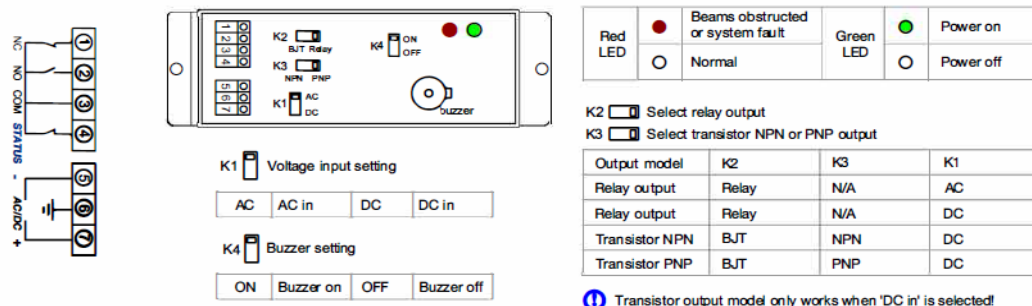

Max. number of beams	174
Diodes	36
Effective detecting dist.	0mm - 4000mm
Lowest beam (APH)	20mm
Uppermost beam (APH)	1665mm
Dist. between diodes	47.50mm
Response time	100ms
Light immunity	Sunlight immune
Profile height (PH)	2000mm
Profile material	Aluminium
Protection rating	IP54
Operating temperature	-20°C to +65°C
Alignment tolerance	Vertical: +/- 15mm (7°) Horizontal: +/- 3mm (5°)
LEDs in receiver	Yellow: Power indicator Red: Beams interrupted or system fault ●: Normal

Signal output	Relay contact: 1 NO & 1 NC
Power consumption	<=4w or 100mA@24VDC
Power supply voltage	230V
LEDs in PWS	Green: Power indicator Red: Beams interrupted or system fault ●: Normal
Internal wiring	Red: + Black: - Yellow: Synchro Green: Output
Norms	EN 81-20
EMV - Emission	EN 12015
EMV - Immunity	EN 12016
QMS	ISO9001
EMS	ISO14001