


FICHE PRODUIT

RIDEAU INFRAROUGE

03.G5.P234.FED.230

WECO

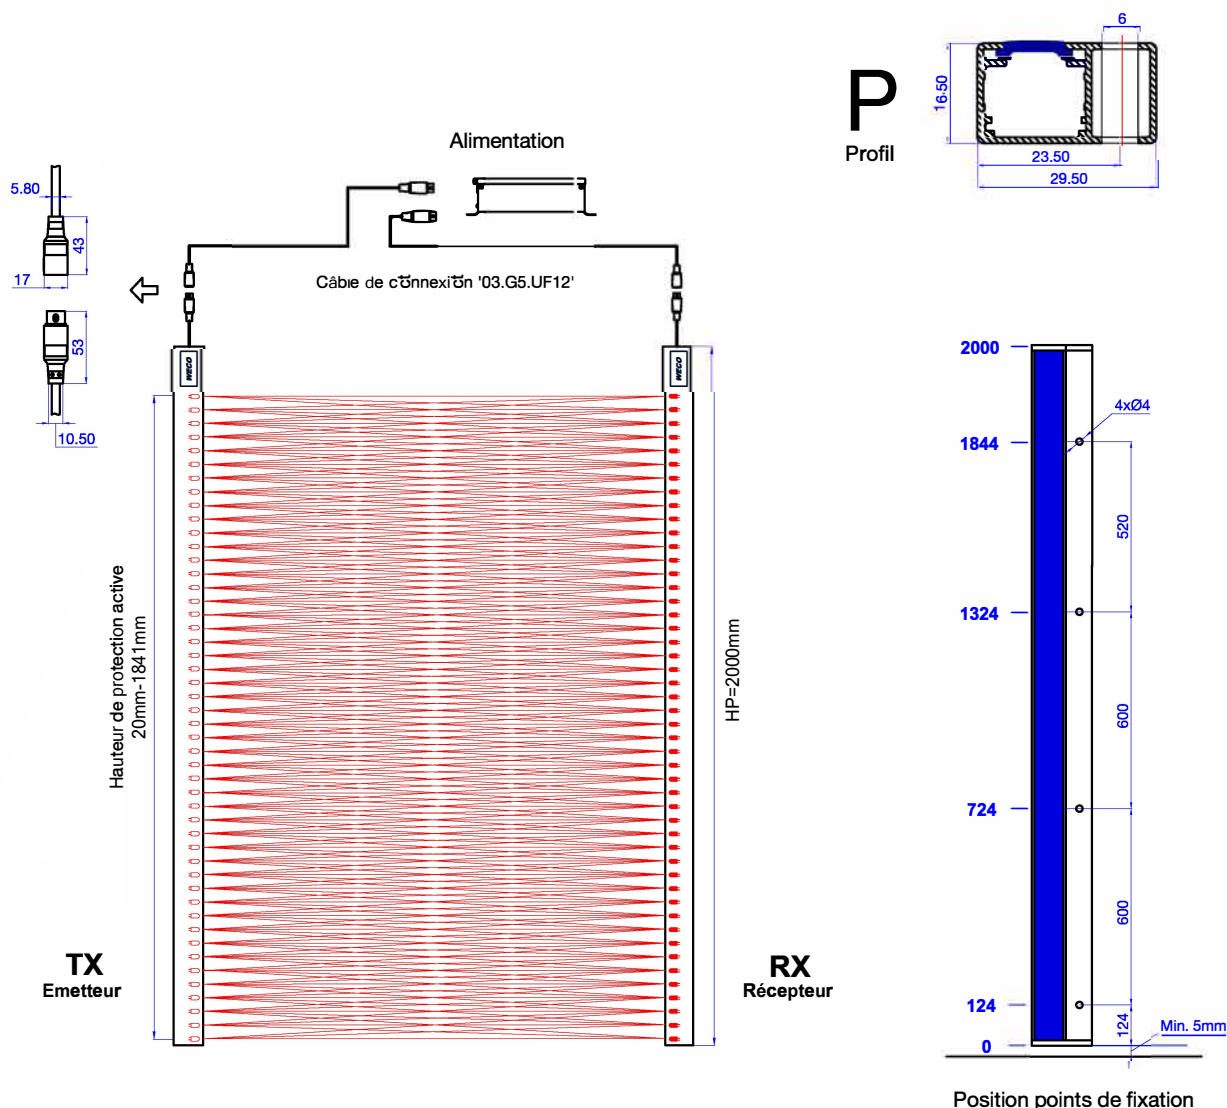

Nombre de faisceaux	234, lorsque TX et RX sont espacés de 500 mm
Faisceau permanent	142
Diodes	48
Passage libre	0mm - 4000mm
Faisceau le plus bas	20mm
Uppermost beam (APH)	1900mm
Dist. entre les diodes	40mm
Temps de réponse	100ms
Immunité à la lumière	Sunlight immune
Hauteur du profil (HP)	2000mm
Matériau du profil	Aluminium
Indice de protection	IP54
Température	-20°C to +65°C
Tolérance	Vertical: +/- 15mm (7°) Horizontal: +/- 3mm (5°)
LEDs RX	Jaune Rouge
	Voyant d'alimentation Faisceau interrompus ou défaut système Normal

Signal de sortie	Contact relais : 1 NO & 1 NC
Consommation	<=4w
Alimentation	220 VAC +/- 15%, 50/60Hz
LEDs alim.	Vert Rouge
	Voyant d'alimentation Faisceau interrompus ou défaut système Normal
Câblage interne	Rouge Noir Jaune Vert
	+ - Synchro Sortie
Normes	EN 81-20 & EN 81-70
EMV - Emission	EN 12015
EMV - Immunité	EN 12016
QMS	ISO9001
EMS	ISO14001

DATASHEET

DOOR DETECTOR

03.G5.P234.FED.230

WECO

