

## ■ BATTERIE MANUSA BRAVO 12V 600MAH NI-CD

### PRÉSENTATION DU PRODUIT



#### CARACTÉRISTIQUES

- Tension nominale : 12 V
- Capacité nominale (taux de 20 heures) : 600 mAh




NI-CD  
STANDARD

12V

600  
mAh

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (mAh)	Nominale	600
	Minimum	600
Charge	Standard	60mAx15hrs
	Rapide	600mAx1,5hrs, avec - V, Contrôle du temps
	A courant réduit	18~30mA
Poids	12g/cell	
Cycle de vie	≥500	
Tension en circuit ouvert	≥13V	
Tension de coupure de décharge	10V	
Rétention de charge	≥450	
Impédance interne	≤25mΩ/cell	
Température recommandée (°C)	Charge standard	0~+45°C
	Charge rapide	+10~+40°C
	Charge à courant réduit	0~+45°C
	Décharge	-20~+65°C
	Stockage	-20~+35°C

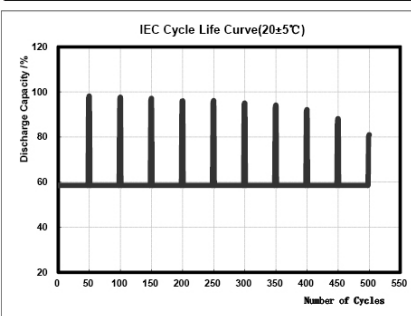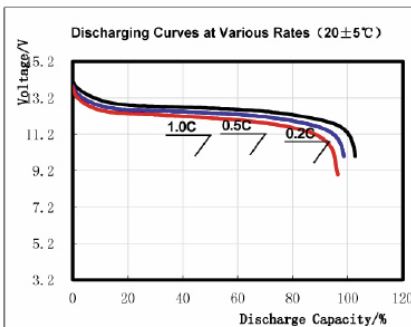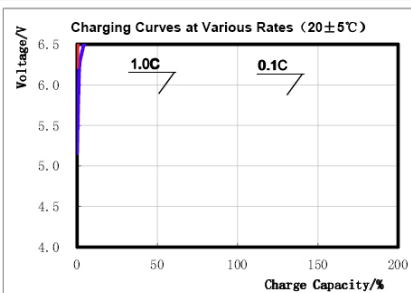

### REFERENCE

Référence	Description
WNC0.6-12MB	BATTERIE MANUSA BRAVO 12V 600MAH NI CD

**Conseils de sécurité :** Utilisez UNIQUEMENT dans les paramètres autorisés.

Ne court-circuitiez pas ni ne surchargez la batterie. Chargez-la uniquement à l'aide d'un chargeur approuvé conçu spécifiquement pour charger cette batterie.

Ne chauffez pas au-dessus des températures maximales indiquées. Ne pas écraser, mutiler, percer ou maltraiter la batterie.


Ne démontez pas le pack ni enlever aucun des dispositifs de protection ou circuits..

**NE PAS UTILISER LA BATTERIE SI VOUS SOUPÇONNEZ QU'ELLE PEUT ÊTRE DÉFECTUEUSE OU ENDOMMAGÉE.**



## BATTERY MANUSA BRAVO 12V 600MAH NI CD

### PRODUCT PRESENTATION

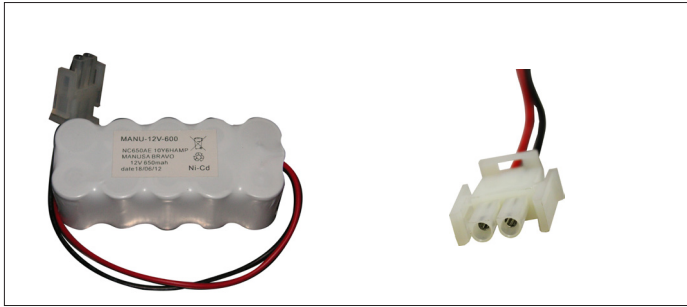

#### CHARACTERISTICS

- Nominal Voltage : 12V
- Rated Capacity (20 hours rate) : 600mAh




CELLTYPE  
STANDARD  
NI-CD

12V

600  
mAh

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity (mAh)	Nominal	600
	Minimum	600
Charge	Standard	60mA x 15hrs
	Quick	600mA x 1,5hrs, with - V, Time control
	Trickle	18~30mA
Weight	12g/cell	
Life Cycle	≥500	
Open Circuit Voltage (OCV)	≥13V	
Discharge cut-off voltage	10V	
Charge Retention	≥450	
Internal impedance	≤25mΩ/cell	
Temperature recommended (°C)	Standard charge	0~+45°C
	Rapid charge	+10~+40°C
	Trickle charge	0~+45°C
	Discharge	-20~+65°C
	Storage	-20~+35°C

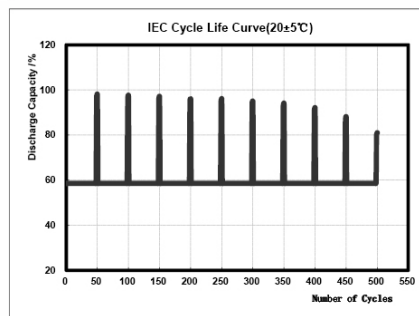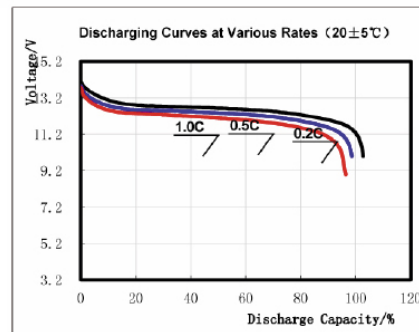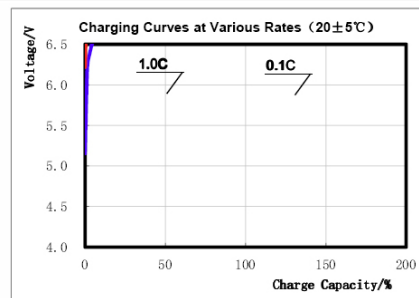

### REFERENCE

Reference	Description
WNC0.6-12MB	BATTERY M BATTERY MANUSA BRAVO 12V 600MAH NI-CD

**Safety Warning :** Use ONLY within the allowed parameters.  
Do not short circuit or overload the battery. Charge only using an approved charger deigned specifically to charge this battery.  
Do not heat above maximum temperatures indicated. Never crush, mutilate, puncture or abuse the battery.  
Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits.  
**DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED.**

