

■ Batterie Nickel Cadmium Besam Unislide 12V 1500MAh

PRÉSENTATION DU PRODUIT

PHOTO



TYPE DE TAILLE SC

CARACTÉRISTIQUES

- Tension nominale : 12 V
- Capacité nominale (20 heures) : 1500 MAh
- Poids (environ) 24 g/cellule




STANDARD
NI-CD

12V

1500
MAh

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (mAh)	Nominale	1500
	Minimum	1500
Charge	Standard	150mA x 15hrs
	Rapide	1500mA x 1,5hrs, avec - V, Contrôle du temps
	A courant réduit	45~75mA
Poids		24g/cell
Cycle de vie		≥500
Tension en circuit ouvert		≥13V
Tension de coupure de décharge		10V
Rétention de charge		≥900
Impédance interne		≤28mΩ/cell
Température recommandée (°C)	Charge standard	0~+45°C
	Charge rapide	+10~+40°C
	Charge à courant réduit	0~+45°C
	Décharge	-20~+65°C
	Stockage	-20~+35°C

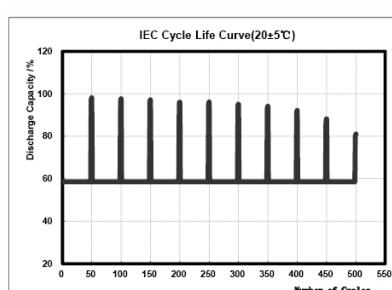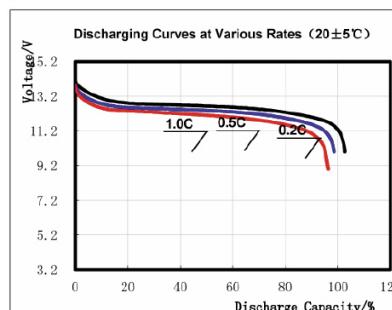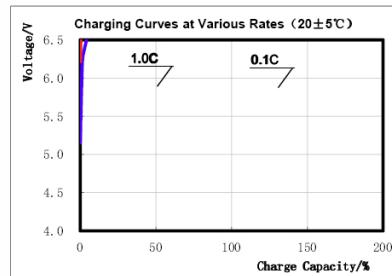

REFERENCES

Référence	Description
WNC15-12BE	PACK BESAM UNISLIDE 12V 1500MAH

Conseils de sécurité : Utilisez UNIQUEMENT dans les paramètres autorisés.

Ne court-circuitez pas ni ne surchargez la batterie. Chargez-la uniquement à l'aide d'un chargeur approuvé conçu spécifiquement pour charger cette batterie.

Ne chauffez pas au-dessus des températures maximales indiquées. Ne pas écraser, mutiler, percer ou maltraiter la batterie.

Ne démontez pas le pack ni enlever aucun des dispositifs de protection ou circuits..

NE PAS UTILISER LA BATTERIE SI VOUS SOUPÇONNEZ QU'ELLE PEUT ÊTRE DÉFECTUEUSE OU ENDOMMAGÉE.



■ Nickel Cadmium Battery Pack Besam Unislide 12V 1500MAh

PRODUCT PRESENTATION

PHOTO



SIZE TYPE
SC

CHARACTERISTICS

- Nominal Voltage : 12V
- Rated Capacity (20 hours rate) : 1500MAh
- Weight (approx) 24g/cell




**CELLTYPE
STANDARD
NI-CD**

12V

**1500
MAh**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity (mAh)	Nominal	1500
	Minimum	1500
Charge	Standard	150mA x 15hrs
	Quick	1500mA x 1,5hrs, with - V, Time control
	Trickle	45~75mA
Weight	24g/cell	
Cycle Life	≥500	
Open Circuit Voltage (OCV)	≥13V	
Discharge cut-off voltage	10V	
Charge Retention	≥900	
Internal impedance	≤28mΩ/cell	
Temperature recommended (°C)	Standard charge	0~+45°C
	Rapid charge	+10~+40°C
	Trickle charge	0~+45°C
	Discharge	-20~+65°C
	Storage	-20~+35°C

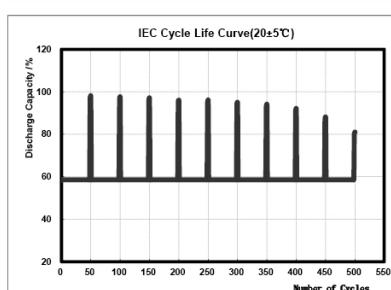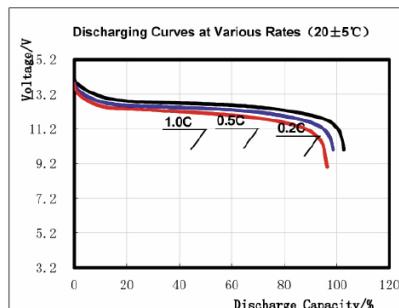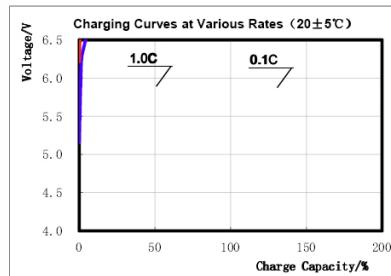

REFERENCES

Reference	Description
WNC15-12BE	PACK BESAM UNISLIDE 12V 1500MAH

Safety Warning : Use ONLY within the allowed parameters.

Do not short circuit or overload the battery. Charge only using an approved charger designed specifically to charge this battery.

Do not heat above maximum temperatures indicated. Never crush, mutilate, puncture or abuse the battery.

Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits.

DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED.

