



■ Ruban à LED - spécial gaine d'ascenseur

PRÉSENTATION PRODUIT

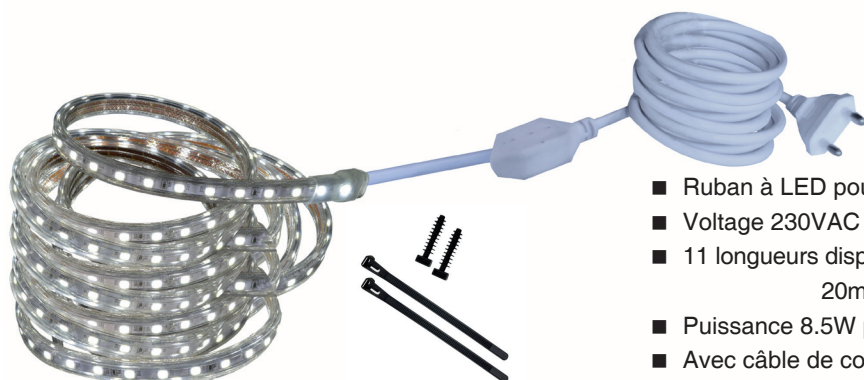

- Ruban à LED pour la gaine - IP65
- Voltage 230VAC
- 11 longueurs disponibles : 8m/11m/14m/15m/17m/20m/25m/30m/35m/45m/50m
- Puissance 8.5W par mètre
- Avec câble de connexion 5m
- Colliers de serrage en plastique et chevilles en plastique
- Câble de 5m supplémentaire en option
- Tirette disponible en option

| NOMBRE D'ÉTAGES | LONGUEUR RUBAN |
|-----------------|----------------|
| 2-3 | 11m |
| 5 | 17m |
| 7-8 | 25m |
| 11-12 | 35m |
| 13-14 | 40m |
| 16 | 50m |

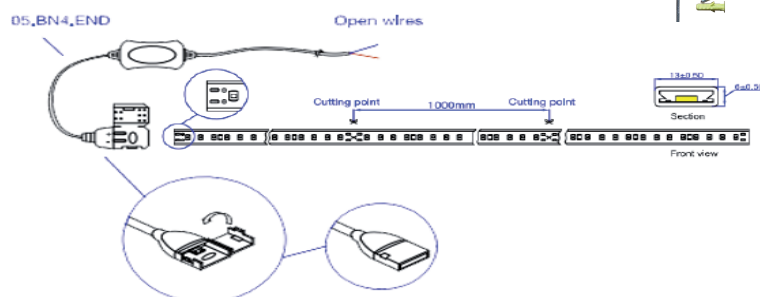

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | RUBAN LED |
|------------------------|-------------------|
| TENSION D'ALIMENTATION | 230VAC |
| PUISANCE CONSOMMÉE | 8.5W / par mètre |
| COULEUR DE LA LUMIÈRE | Blanc froid |
| NOMBRE DE LUMEN | 620LM / par mètre |
| NOMBRE DE LED | 120 / par mètre |
| TYPE DE LED | SMD2835 |
| ANGLE DE DIFFUSION | 120° |
| DIMENSIONS | 13,5 x 6,5mm |
| LONGUEUR MAXIMALE | 50m |
| PROTECTION IP | IP65 |

CONFORMITÉ EN81-20

- 50 LUX à 1 mètre au-dessus du toit de cabine, dans sa projection verticale
- 50 LUX à 1 mètre au-dessus du fond de cuvette et partout où une personne peut se tenir, travailler et/ ou se mouvoir entre les zones de travail
- Au moins 20 LUX dans le reste de la gaine



| TAILLE / TYPE DE LA GAINE SURFACE EN M² | PRODUIT CONFORME 81-20 |
|--|------------------------|
| <6,76 m² | OUI |
| >6,76 m² | OUI* |
| Gaine ouverte / toutes tailles | OUI |


* Il faut installer deux rubans dans la gaine

RÉFÉRENCES

| Référence | Désignation |
|----------------------|--|
| 05.BN4.KRY.08M | FLEXIBLE GAINE - 08 Mètres - 220V - 8.5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.11M | FLEXIBLE GAINE - 11 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.14M | FLEXIBLE GAINE - 14 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.15M | FLEXIBLE GAINE - 15 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.17M | FLEXIBLE GAINE - 17 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.20M | FLEXIBLE GAINE - 20 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.25M | FLEXIBLE GAINE - 25 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.30M | FLEXIBLE GAINE - 30 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.35M | FLEXIBLE GAINE - 35 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.45M | FLEXIBLE GAINE - 45 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.BN4.KRY.50M | FLEXIBLE GAINE - 50 Mètres - 220V - 8,5W - 620lm - Ecowatt avec câble de connexion 10m |
| 05.FLEX.ENDCABLE.05M | Cordon alimentation pour ruban LED type BN4 |

■ LED ribbon - special for elevator shaft


PRODUCT PRESENTATION

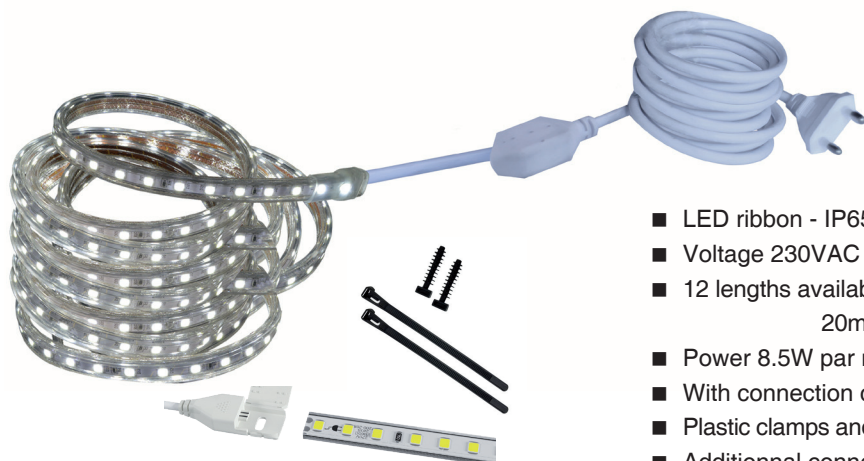

- LED ribbon - IP65
- Voltage 230VAC
- 12 lengths available : 8m/11m/14m/15m/17m/20m/25m/30m/35m/45m/50m
- Power 8.5W par meter
- With connection cable 5m
- Plastic clamps and dowels plastic
- Additional connection cable 5M optionnally
- Drop switch available optionnally



| NUMBER OF FLOORS | RIBBON LENGTH |
|------------------|---------------|
| 2-3 | 11m |
| 5 | 17m |
| 7-8 | 25m |
| 11-12 | 35m |
| 13-14 | 40m |
| 16 | 50m |

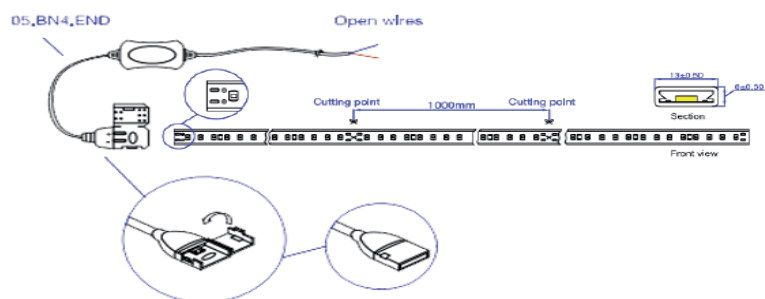

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | LED RIBBON |
|-------------------|---------------|
| VOLTAGE | 230VAC |
| POWER CONSUMPTION | 8.5W / meter |
| LIGHT COLOR | Cool white |
| NUMBER OF LUMEN | 620LM / meter |
| NUMBER OF DIODES | 120 / meter |
| TYPE OF LED | SMD2835 |
| DIFFUSION ANGLE | 120° |
| DIMENSIONS | 13,5 x 6,5mm |
| MAXIMUM LENGTH | 50m |
| IP PROTECTION | IP65 |

| CONFORM EN81-20 | |
|---|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 50 LUX 1 meter above the car roof within its vertical projection ■ 50 LUX 1 meter above the pit roof everywhere a person can stand, work, and/or move between the working areas ■ Minimum 20 LUX in the rest of the shaft | |
| SIZE / TYPE OF SHAFT AREA IN M2 | PRODUCT CONFORM TO EN 81-20 |
| <6,76 m ² | YES |
| >6,76 m ² | YES* |
| Open shaft / every size | YES |

* You have to install two ribbons in the shaft

PART NUMBER

| Part Number | Désignation |
|----------------------|--|
| 05.BN4.KRY.08M | LED ribbon - 08 Meters - 220V - 8.5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.11M | LED ribbon - 11 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.14M | LED ribbon - 14 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.15M | LED ribbon - 15 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.17M | LED ribbon - 17 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.20M | LED ribbon - 20 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.25M | LED ribbon - 25 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.30M | LED ribbon - 30 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.35M | LED ribbon - 35 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.45M | LED ribbon - 45 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.BN4.KRY.50M | LED ribbon - 50 Meters - 220V - 8,5W - 620lm |
| 05.FLEX.ENDCABLE.05M | Connection cable for ribbon LED BN4 |