


■ Flex Starter Pack - 50M - BN4

PRÉSENTATION PRODUIT



x5
Accessoires pour 5 longueurs

- Ruban à LED pour la gaine - IP65
- Voltage 230VAC
- 50 mètres de longueur
- Puissance 8.5W par mètre
- Avec accessoires de 5 longueurs
- câbles de connexion 5m
- Connecteurs à deux broches
- Embouts
- Tubes thermorétractable
- Colliers de serrage en plastique et chevilles en plastique

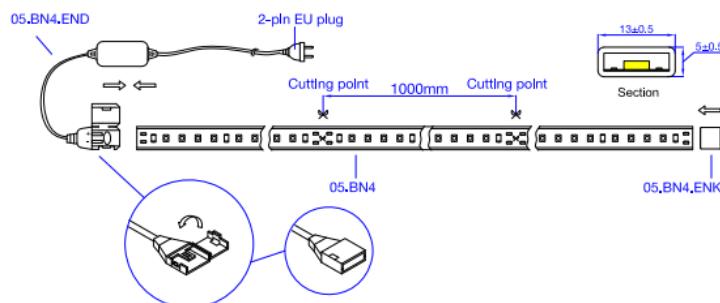

INFORMATIONS TECHNIQUES

RUBAN LED	
TENSION D'ALIMENTATION	230VAC
PUISSEANCE CONSOMMÉE	8.5W / par mètre
COULEUR DE LA LUMIÈRE	Blanc froid
NOMBRE DE LUMEN	620LM / par mètre
NOMBRE DE LED	120 / par mètre
TYPE DE LED	SMD2835
ANGLE DE DIFFUSION	120°
DIMENSIONS	13,5 x 6,5mm
LONGUEUR MAXIMALE	50m
PROTECTION IP	IP65

CONFORMITÉ EN81-20	
TAILLE / TYPE DE LA Gaine SURFACE EN M ²	PRODUIT CONFORME 81-20
<6,76 m ²	OUI
>6,76 m ²	OUI*
Gaine ouverte / toutes tailles	OUI

* Il faut installer deux rubans dans la gaine



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
05.FLEX.STARTER-50	Pack starter : Rouleau 50M + Accessoires pour 5 longueurs

■ LED ribbon - special for elevator shaft


PRODUCT PRESENTATION



x30

Accessories for 30 lenghts

- LED ribbon - IP65
- Voltage 230VAC
- 50m lengths
- Power 8.5W par meter
- Accessories for 5 lenghts
- With connection cables 5m
- Two-pins connectors
- Shrink tubes
- End caps
- Plastics clamps and dowels plastics

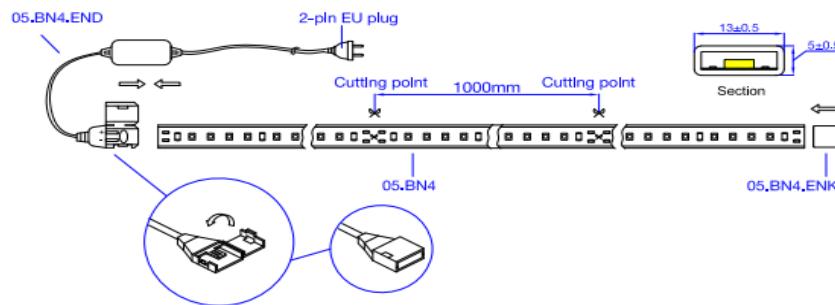

INFORMATIONS TECHNIQUES

	LED RIBBON
VOLTAGE	230VAC
POWER CONSUMPTION	8.5W / meter
LIGHT COLOR	Cool white
NUMBER OF LUMEN	620LM / meter
NUMBER OF DIODES	120 / meter
TYPE OF LED	SMD2835
DIFFUSION ANGLE	120°
DIMENSIONS	13,5 x 6,5mm
MAXIMUM LENGTH	50m
IP PROTECTION	IP65

CONFORM EN81-20	
SIZE / TYPE OF SHAFT AREA IN M ²	PRODUCT CONFORM TO EN 81-20
<6,76 m ²	YES
>6,76 m ²	YES*
Open shaft / every size	YES

* You have to install two ribbons in the shaft



PART NUMBER

Part Number	Désignation
05.FLEX.STARTER-PACK	Pack starter flex gaine : Roll 300M + HEATGUN + GLUEGUN + Accessories for 30 lenghts