


FICHE PRODUIT

BATTERIE SECOURUE


07.EMA.31.0613

WECO

Dimensions

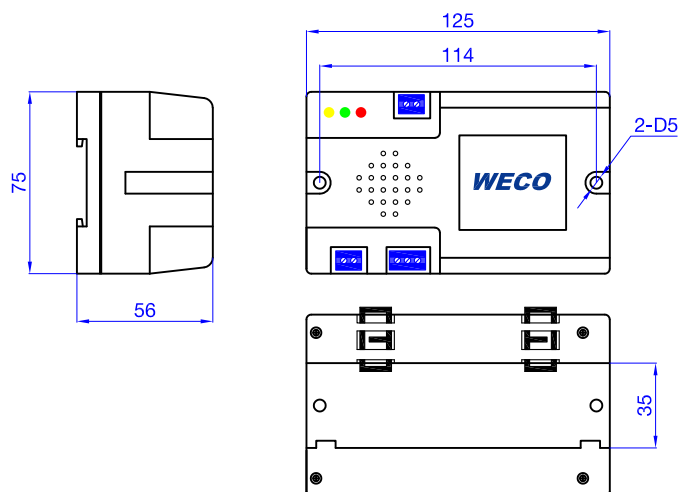

Statuts du câblage et des voyants LED

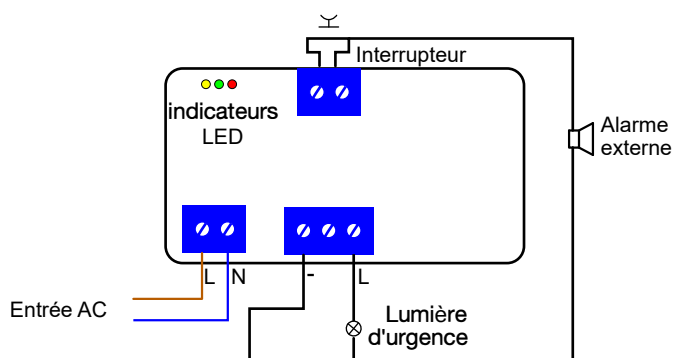

Indicateur LED	ON	Statuts
Jaune		En charge
Vert		Charge complète
Rouge		Urgence ou défaut


Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	100-240VAC	Type de batterie	Li-ion
Puissance	10W	Capacité de la batterie	3.7V, 2000mAh
Tension de sortie	6VDC, 1.3A	Matériel du boîtier	ABS
Courant maximal	4.4A	Type de terminal	KF128-5.08
Puissance de secours	5W lumière + 2W alarme	Température de fonctionnement	-20°C a 50°C
Temps d'urgence	60min@5W	Température de stockage	-20°C a 80°C
Alarme interne	N/A	Durée de vie moyenne	30,000 heures
Temps de recharge	>10 heures	Poids	191g




Nous recommandons de charger la batterie tous les 6 mois.
Nous recommandons de remplacer la batterie tous les 4 ans.
Le remplacement des batteries Li-ion annule la garantie.

Dimensions

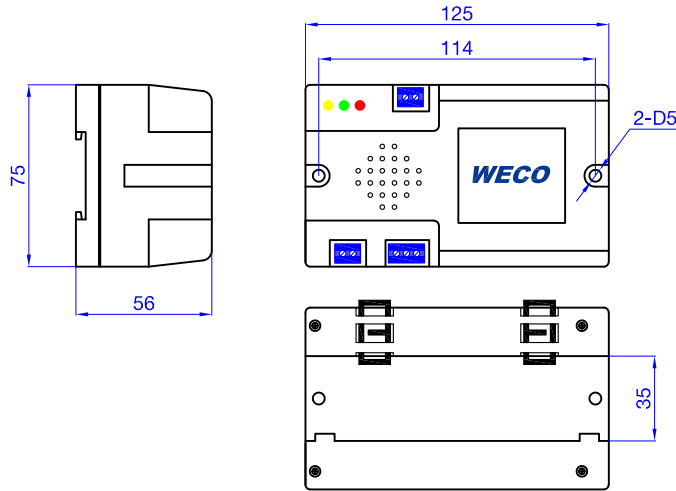

Wiring and LED indicator status

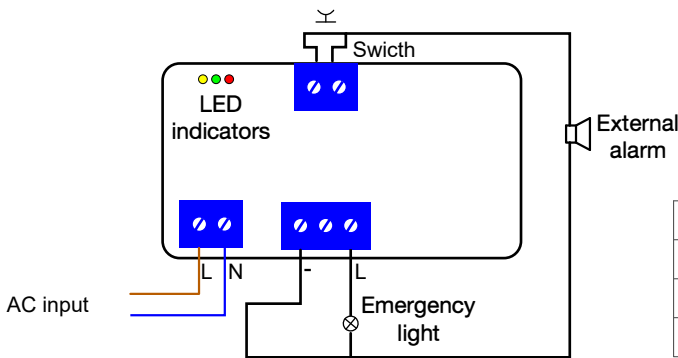

LED Indicator	ON	Status
Yellow		Charging
Green		Fully charged
Red		On emergency or faulty

Specifications

Input voltage	100-240VAC	Battery type	Li-ion
AC power	10W	Battery capacity	3.7V, 2000mAh
Output	6VDC, 1.3A	Housing material	ABS
Peak current	4.4A	Terminal type	KF128-5.08
Emergency power	5W light + 2W alarm	Working temperature	-20°C a 50°C
Emergency time	60min@5W	Storage temperature	-20°C a 80°C
Internal alarm	N/A	Average lifespan	30,000 hours
Charging time	>10 hours	Weight	191g



We recommend charging the battery pack every 6 months.
We recommend replacing the battery pack every 4 years.
Replacing the Li-ion batteries will void the warranty.