

WECO

Technical drawings of the WE-CO 2-D5 device showing dimensions in millimeters:

- Front View (Left):** Shows a device with a width of 56 mm and a height of 75 mm.
- Top View (Right):** Shows a device with a width of 125 mm and a depth of 114 mm. It features a central display area with the text "WE-CO", a speaker grille, and various ports and buttons. A dimension line indicates a distance of 35 mm from the bottom edge to the center of the device.
- Side View (Bottom):** Shows the side profile of the device, highlighting the mounting brackets and the depth of 35 mm.

Conçu pour être installé
sur le toit de la cabine

Le schéma illustre le câblage d'un système d'alarme à 230V. L'entrée AC (orange pour L, bleu pour N) est connectée à un interrupteur et à un module d'alarme. Le module d'alarme comprend des indicateurs LED, une alarme interne et une sortie stabilisée (P) qui alimente une lumière d'urgence. Une alarme externe est également connectée à la ligne de phase.

Entrée AC

indicateurs LED

Interrupteur

Alarme interne

Alarme externe

L N

- P L

Lumière d'urgence

P = Sortie stabilisée

Indicateur LED	ON	Statuts
Jaune		En charge
Vert		Charge complète
Rouge		Urgence ou défaut


Tension d'entrée	100-240VAC	Type de batterie	Li-ion
Puissance	10W	Capacité de la batterie	7.4V, 2000mAh
Tension de sortie	12VDC, 1.3A	Matériel du boîtier	ABS
Courant maximal	4.4A	Type de terminal	KF128-5.08
Puissance de secours	5W lumière + 2W alarme	Température de fonctionnement	-20°C a 50°C
Temps d'urgence	60min@5W	Température de stockage	-20°C a 80°C
Alarme interne	110dB	Durée de vie moyenne	30,000 heures
Temps de recharge	>10 heures	Poids	243g




**Nous recommandons de charger la batterie tous les 6 mois.
Nous recommandons de remplacer la batterie tous les 4 ans.
Le remplacement des batteries Li-ion annule la garantie.**

Nr. Doc.	07.EMA.4P.1213	Date	15.FEV.2022
Contrôle	E702072F		

Dimensions

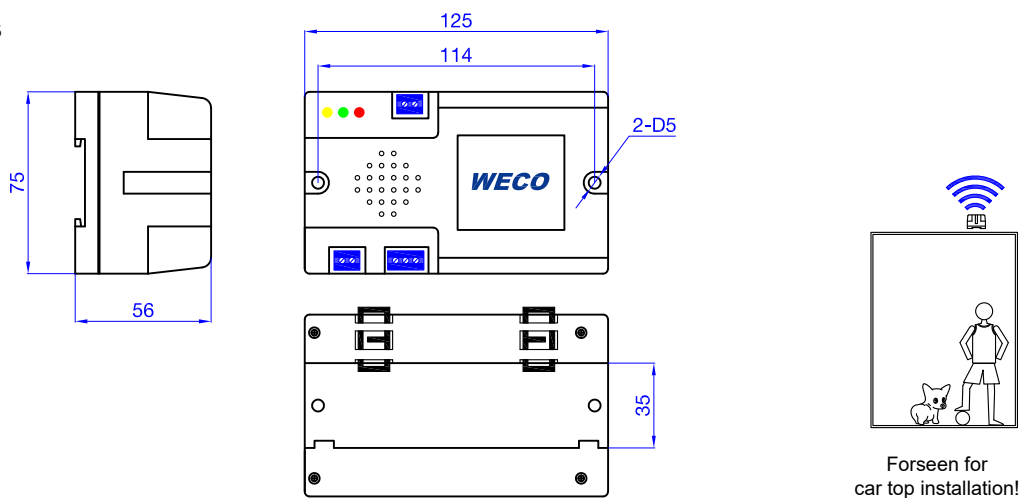

Wiring and LED indicator status

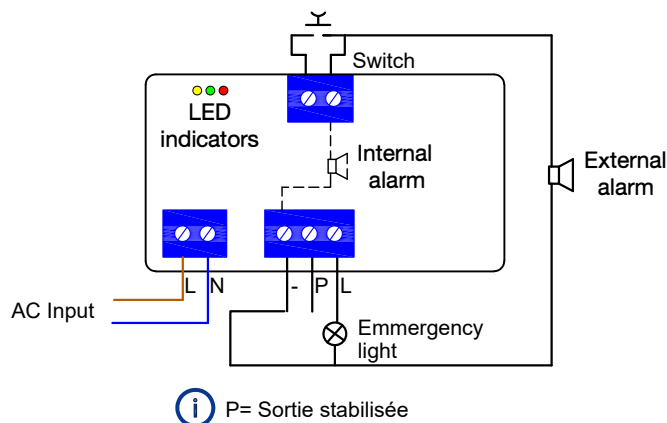

LED Indicator	ON	Status
Yellow		Charging
Green		Fully charged
Red		On emergency or faulty

Specification

Input voltage	100-240VAC	Battery type	Li-ion
AC power	10W	Battery capacity	7.4V, 2000mAh
Output	12VDC, 1.3A	Housing material	ABS
Peak current	4.4A	Terminal type	KF128-5.08
Emergency power	5W luce + 2W allarme	Working temperature	-20°C a 50°C
Emergency time	60min@5W	Storage temperature	-20°C a 80°C
Internal alarm	110dB	Average lifespan	30,000 hours
Charging time	>10 hours	Weight	243g



We recommend charging the battery pack every 6 months.
We recommend replacing the battery pack every 4 years.
Replacing the Li-ion batteries will void the warranty.