


## ■ TUBES à LED incassables T8 - 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm / 1760mm

### PRÉSENTATION PRODUIT



- LED tube en plastique
- Très solide et léger, pas de jaunissement
- Cinq dimensions : 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1760mm
- Compatible avec les ballasts ferromagnétiques et électroniques
- Angle de diffusion 330° avec embout tournant pour une optimisation de l'éclairage
- Fourni avec un starter LED
- Durée de vie : 25000 H

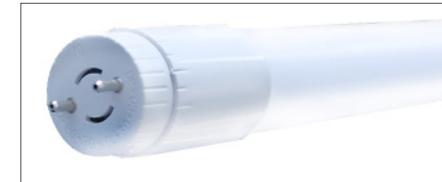

### CHANGEMENT TUBES TRADITIONNELS EN TUBE À LED

	Montage A	Montage B
Ballast ferromagnétique	X	X
Ballast électronique	X	
Autre	X	

Pour éviter tout risque d'incompatibilité,  
il est fortement recommandé de  
procéder à l'installation du tube  
selon le «MONTAGE A» :

**MONTAGE A**

Présence de Starter : Ballast ferromagnétique, Ballast électronique, Autre.

Pas de Starter : Ballast ferromagnétique.

Modifier l'installation de telle sorte à retirer le ballaste électronique, s'il est existant, et de brancher le tube à LED directement sur le 230Vac comme sur la figure ci-dessous.

Le schéma final de l'installation est celui-ci contre :

- La Phase sur la douille d'alimentation (L)
- Le Neutre sur la deuxième PIN de la même douille (N)

**MONTAGE B**

Démonter le tube et le starter existant, garder l'installation existante telle qu'elle et remplacer :

- Le tube (en premier de préférence)
- Le starter du tube Néon par le starter du tube à LED

### INFORMATIONS TECHNIQUES

	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1760mm
TENSION D'UTILISATION	85-265VAC	85-265VAC	85-265VAC	85-265VAC	85-265VAC
PUISSEANCE CONSOMMÉE	9W	14W	18W	22W	22W
NOMBRE DE LUMEN	900LM	1400LM	1800LM	2200LM	3080LM
ANGLE DE DIFFUSION	330°	330°	330°	330°	330°
DIMENSIONS	600mm Ø26mm	900mm Ø26mm	1200mm Ø26mm	1500mm Ø26mm	1760mm Ø26mm
ÉQUIVALENCE NÉON	18W	24W	36W	54W	54W

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
07454.600BNLC	Tube à LED plastique incassable 600mm / 9W Blanc Naturel
07456.900BNLC	Tube à LED plastique incassable 900mm / 14W Blanc Naturel
07458.1200BNLC	Tube à LED plastique incassable 1200mm / 18W Blanc Naturel
07463.1500BNLC	Tube à LED plastique incassable 1500mm / 22W Blanc Naturel
07465.1760BNLC	Tube à LED plastique incassable 1760mm / 22W Blanc Naturel

## ■ LED TUBES T8 - 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm / 1760mm

### PRODUCT PRESENTATION



- Plastic LED tube
- Strong and light, not yellowing
- Five lengths : 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm and 1760mm
- Compatible with magnetic and electronic ballasts
- Diffusion angle 330° with rotative base to lighting optimization
- Comes with LED starter
- Shelf life : 25000 H



### CHANGING STANDARD TUBE TO LED TUBES

	Monting A	Monting B
Magnetic ballast	X	X
Electronic ballast	X	
Other	X	

To avoid any risk of incompatibility,  
it's highly recommended to  
proceed to the installation  
of «A MOUNTING» :

**MONTING A**

STARTER INSTALLED → Magnetic ballast

STARTER NOT INSTALLED → Electronic ballast

Modify the installation so that you remove the electronic ballast, if it is existing, and connect the LED tube directly on the 230Vac as in picture below.


The final diagram of the installation is the one below:

- Line on one of the socket (L)
- The Neutral on the second PIN on the same socket (N)

### MONTING B

Dismount the tube and the existing starter, keep the existing installation as it is and replace :

- The tube (first)
- The neon starter by LED starter

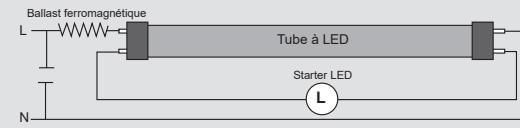

### TECHNICAL INFORMATION

	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1760mm
OPERATING VOLTAGE	85-265VAC	85-265VAC	85-265VAC	85-265VAC	85-265VAC
POWER CONSUMPTION	9W	14W	18W	22W	22W
NUMBER OF LUMEN	900LM	1400LM	1800LM	2200LM	3080LM
DIFFUSION ANGLE	330°	330°	330°	330°	330°
DIMENSIONS	600mm Ø26mm	900mm Ø26mm	1200mm Ø26mm	1500mm Ø26mm	1760mm Ø26mm
NEON EQUIVALENCE	18W	24W	36W	54W	54W

### PART NUMBERS

Référence	Désignation
07454.600BNLC	LED Tube 600mm / 9W - Natural white
07456.900BNLC	LED Tube 900mm / 14W - Natural white
07458.1200BNLC	LED Tube 1200mm / 18W - Natural white
07463.1500BNLC	LED Tube 1500mm / 22W - Natural white
07465.1760BNLC	LED Tube 1760mm / 22W - Natural white